


A photograph of a modern interior space featuring two large, square skylights with light-colored wooden frames. The skylights are set into a light-colored wall. Below them, a glass coffee table with a metal frame sits on a textured, light-brown carpet. To the left, a side table holds a lamp with a dark shade and a glass base. In the foreground, a glass candle holder with a white candle is placed on the coffee table. The overall atmosphere is bright and airy.


Tetőtérben otthon vagyunk

TETŐABLAK 1×1

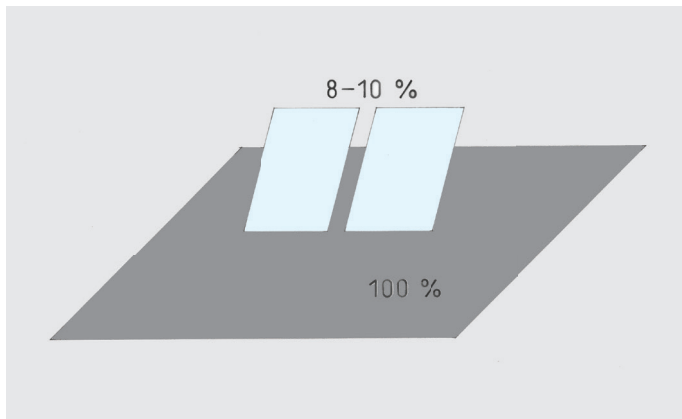


A bevilágító felület

A megfelelő mennyiségű természetes fény biztosításához az ablak bevilágítófelülete a helyiség hasznos alapterületének legalább **10%-a** legyen.

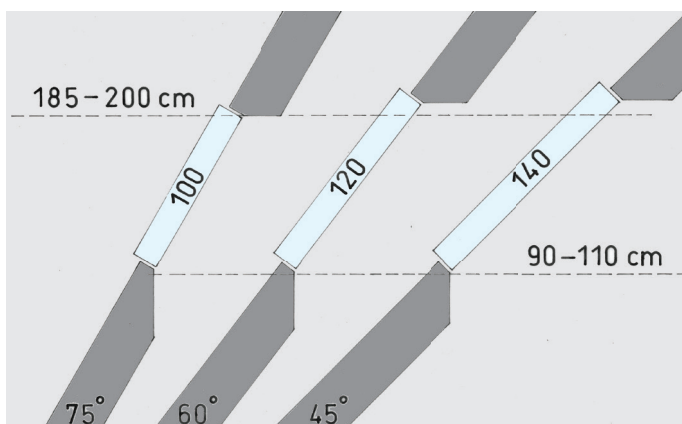


Az ablak hosszúsága

Nagy hajlásszögű tetőhöz rövidebb, kis hajlásszögű tetőhöz hosszabb ablak szükséges. Ezzel biztosíthatjuk, hogy az ablak alja a padló szintjétől **90–110 cm**-re, a felső kilincs pedig könnyen elérhető magasságba **185–200 cm**-re kerüljön.

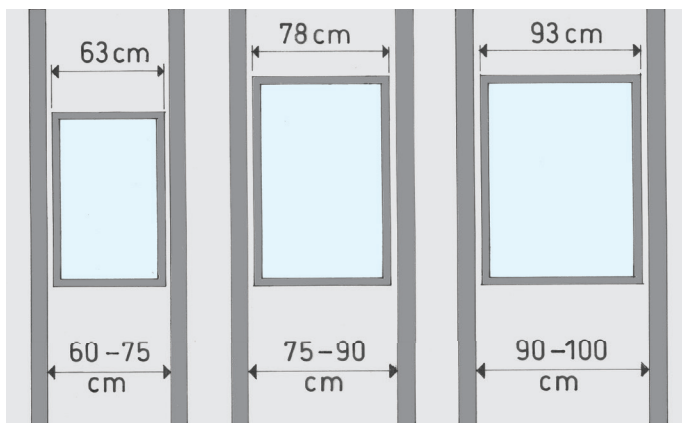

Az ablak szélessége

Az ablak szélességét általában a szarufák távolsága határozza meg. Az optimális szarufatávolság az ablak szélessége plusz mindkét oldalon **2–3 cm**.

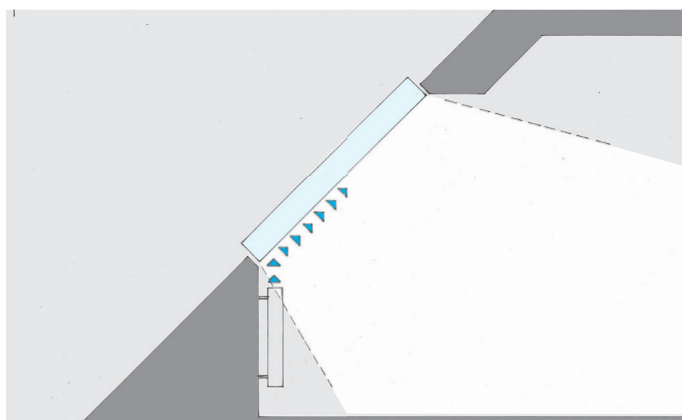

A belső burkolat kialakítása

A belső burkolatokat **alul függőlegesen, felül vízszintesen** kell kialakítani. Így maximális fény jut be a lakásba, és a felszálló levegő szárító hatása nagymértékben csökkenti a páralecsapódást az ablak belső üvegfelületén.

SCHINDLER ELŐNYÖK





Fa- és műanyag ablak azonos áron

A faablak faalkatrészeinek hibamentes kivitele fokozza a [fa természetes szépségét](#).


A műanyag ablak ellenáll a keletkezett kondenzvíznek, karbantartást nem igényel.

A [konyhák és fürdőszobák ideális ablaka](#).

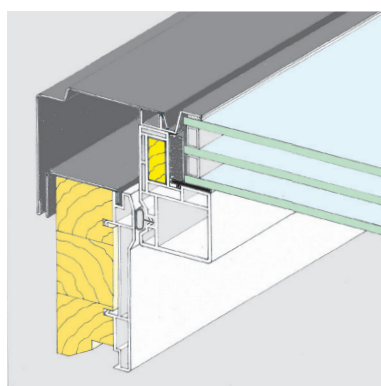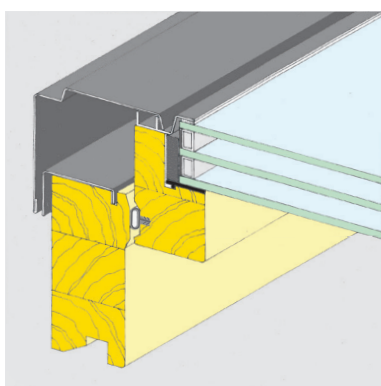


Háromrétegű üvegezés kedvező áron

A korábban vásárolt ablakokban az üveg [utólag is kicserélhető](#).

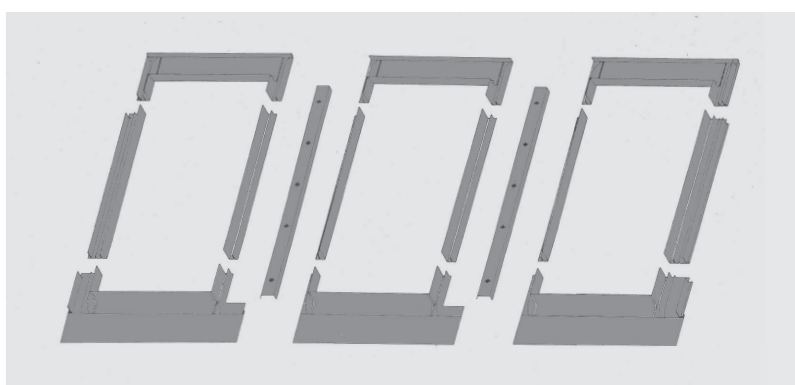

Sorolható burkolókeretek alapáron

A burkolókeretek [minden fajtája azonos áron](#) kapható.

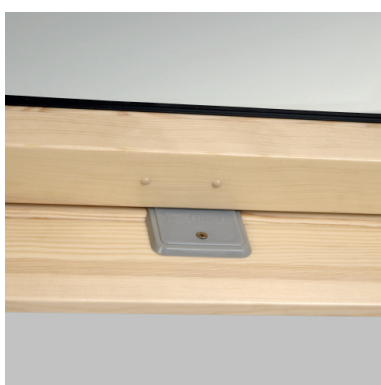

Átszerelhető kilincs

Ha a kilincs túl magasra kerülne a faablakoknál, a kilincs [felülről alulra](#), házilag is könnyen átszerelhető.

TETŐABLAKOK

FBB fa tetőablakok



Az ablakszárny vízszintes középső tengely körül forgatható. Rögzített résszellőző állással rendelkezik.

A kilincs **felülre**, vagy **alulra** szerelhető.

20–75°-os tetőhajlásszögben építhető be.

Méret cm	63 × 80	63 × 100	63 × 120	78 × 100	78 × 120	78 × 140	93 × 120	93 × 140
Üvegfelület m ²	0,28	0,37	0,46	0,49	0,61	0,73	0,76	0,92

MBB műanyag tetőablakok






Az ablakszárny vízszintes középső tengely körül forgatható. Rögzített résszellőző állással rendelkezik.

A kilincs **felülre** szerelt.

20–75°-os tetőhajlásszögben építhető be.

Méret cm	63 × 80	63 × 100	63 × 120	78 × 100	78 × 120	78 × 140
Üvegfelület m ²	0,28	0,37	0,46	0,49	0,61	0,73

Választható üvegezés

<p>4 mm float üveg 16 mm Argon 4 mm bevonatos üveg</p> <p>G2</p>  <p>U = 1,1 W/m²K</p>	<p>4 mm bevonatos üveg 14 mm Argon 6 mm ragasztott üveg</p> <p>G3</p>  <p>U = 1,2 W/m²K</p>	<p>4 mm bevonatos üveg 12 mm Argon 3 mm float üveg 12 mm Argon 4 mm bevonatos üveg</p> <p>G31</p>  <p>U = 0,7 W/m²K</p>
--	---	---

A G2-es a tetőablakok alap-üvegezése.

A G3-as ragasztott biztonsági üveg belső táblája két 3 mm-es üvegből egymáshoz ragasztva készül.

A G31-es üveg használatával az ablak hőszigetelő képessége nagymértékben javítható. Véd a páralecsapódás kialakulása ellen.

BURKOLÓKERETEK


A burkolókeret biztosítja az ablak és a tetőfedő anyag vízzáró csatlakozását. A burkolókeret a tetőablak tartozékát képezi és **külön csomagolásban** kerül értékesítésre.



H jelű burkolókeretek

Hullámos, és **16 mm-nél vastagabb** tetőfedő anyagokhoz alkalmazható. Az alsó elem hullámosított, mindkét oldalon festett ólomlemezrel készül.


kerámia-cserép,
betoncserép,
hódfarkú cserép kettős fedésben

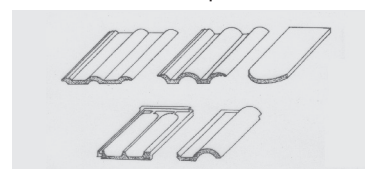


S jelű burkolókeretek

Sík, **16 mm-nél nem vastagabb** tetőfedő anyagokhoz alkalmazható.

síkpala,
bitumenes zsindely

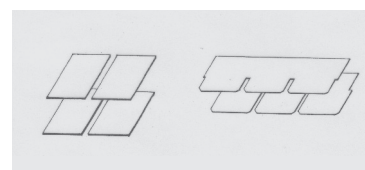

Burkolókeret választék

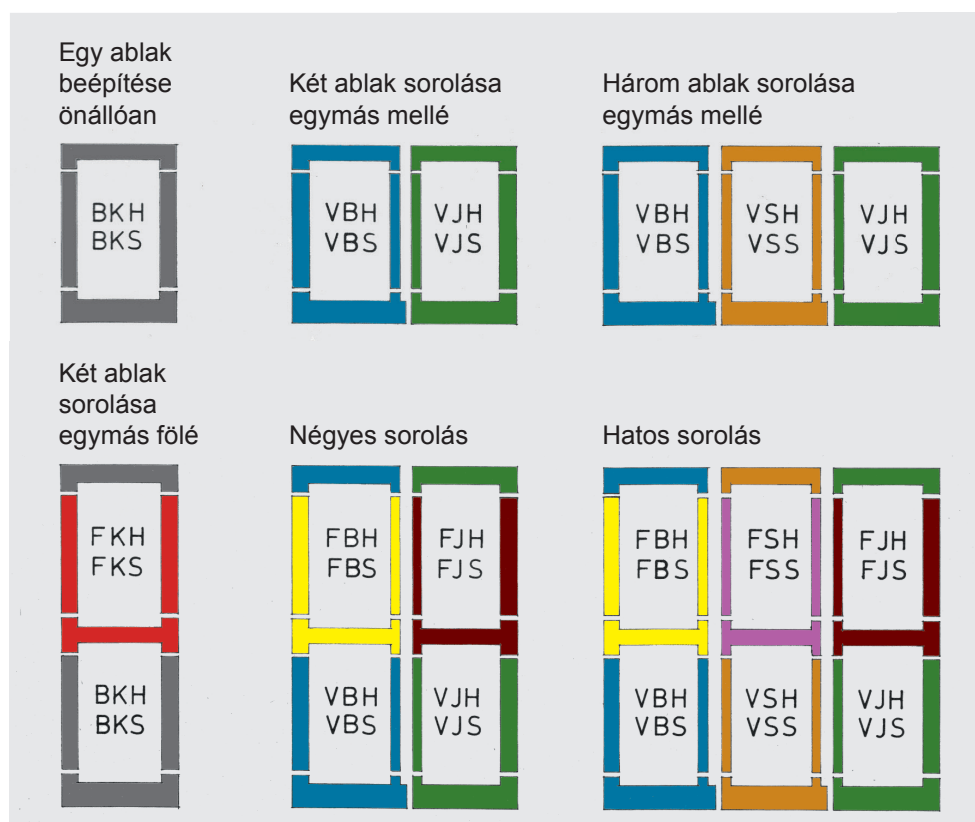

Az ablakok közötti távolság vízszintes sorolásnál **10–16 cm,**

függőleges sorolásnál **10 cm** lehet.

ÁRNYÉKOLÓK


A külső és belső árnyékolók minden Schindler ablakhoz **utólag is megvásárolhatók**, és a mellékelt beépítési útmutató alapján házilag is könnyen felszerelhetők.

Az árnyékoló megrendeléskor meg kell adni az ablak típusát, méretét és gyártási idejét. Az adatok az ablakszárny felső élén található azonosító címkéről olvashatók le.





VRR, VRL, VRB fényzáró roló

Ezüst színű külső hővisszaverő bevonata nyáron véd a melegtől, télen energiát takarít meg. Alumíniumkeretes kialakítása esztétikus megjelenést és **teljes fényzárást** biztosít.



BRR, BRL, BRB belső roló

Tompítja a napfényt, **hangulatos dekoráció**. Véd a külső betekintés ellen.

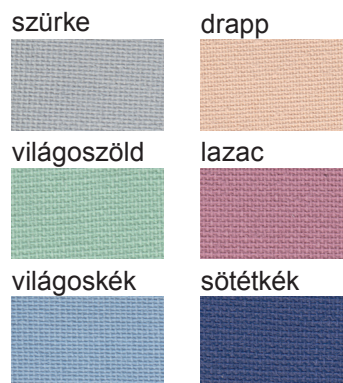


KRR, KRL, KRU külső hővédő roló

Hatékony védelmet nyújt a tetőtér túlzott felmelegedése ellen. A külső árnyékoló használatával a tetőtér belső hőmérséklete 5–6 °C-kal csökkenthető.

Anyaga UV-álló grafit-szürke poliészterháló.

A fogadószerelvények az ablakra gyárilag fel vannak szerelve.



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



SHL szúnyogháló

A belső **falsíkra szerelhető fel**, ezáltal az ablak nyitott állapotban maradhat és a lakótér szellőztethető.



HKR hőszigetelő keret

A hőszigetelő keret biztosítja a tetőablak tokja és a tetőszerkezet hőszigetelése közötti **hőhídmentes csatlakozást**.



TNY távnyitó rúd

Ha az ablakkilincs nem elérhető magasságba kerül, az ablak működtetése a távnyitó rúddal lehetséges.

100 cm és 210 cm hosszúságban készül.



TMO távnyitó motor

Lehetővé teszi a magasan beépített ablakokon keresztül a természetes szellőztetést.

A motor a beépített ablakra utólag szerelhető fel.

230 V hálózati feszültséghez csatlakoztatható.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Szerviz

A szervizigény bejelentésekor meg kell adni az ablak típusát, méretét és a gyártás időpontját. Az adatok a kinyitott ablakszárny felső élén található azonosító címkéről olvashatók le.



Az ablakok javítását garanciális időn belül és azon túl is biztosítjuk. A szervizszolgáltatásért méltányos kiszállási és javítási díjat állapítunk meg, kivéve, ha a hibáért a garanciális időn belül a gyártó felelőssége állapítható meg. Ez esetben a szolgáltatás díjmentes.

Ablakcsere

Vállaljuk minden típusú ablak cseréjét Schindler tetőtéri ablakra. Az ablakcsere kiterjed a régi ablak kibontására, az új ablak beépítésére és a tetőfedő anyag visszarakására. Nem terjed ki a belső burkolatok kialakítására vagy helyreállítására. Tetőablakcsere igényét bejelentheti weboldalunkon (www.schindler.hu/szolgalattasok)

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

A gyártó által vállalt garancia faablakokra 5 év, műanyag ablakokra 5 év, árnyékolókra 1 év. Garancia alatt jótállást értünk.

A gyártó mentesül a jótállási kötelezettségek alól, ha a beépítés nem a beépítési útmutatónak megfelelően történt, vagy nem tartották be a kezelési és karbantartási utasítást.

Beépítési utasítást minden ablakhoz csomagolunk, a kezelési és karbantartási útmutatót, minden ablak üvegére felragasztjuk.

A beépítési és a kezelési, karbantartási útmutatók weboldalunkon (www.schindler.hu) is megtalálhatók.

ÉRTÉKESÍTÉS

A Schindler tetőtéri ablakokat kereskedőpartnereinken keresztül értékesítjük. Kereskedőpartnereink jogosultak a végső fogyasztói árakat megállapítani.

Termékeink megvásárlására internetes webáruházunkban (www.tetoteriablakaruhaz.hu, www.arnyekolowebaruhaz.hu) is lehetőséget biztosítunk.



Schindler Dachfenster Kft.
6000 Kecskemét, Halasi út 29.
Tel.: +36 76 504 905; +36 76 320 772
Fax: +36 76 504 904
E-mail: info@schindler.hu
www.schindler.hu